
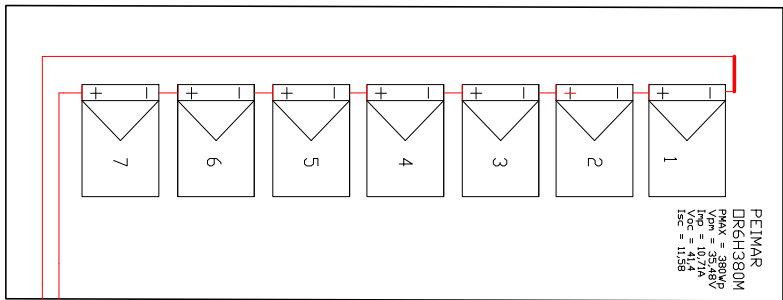


Technická místnost

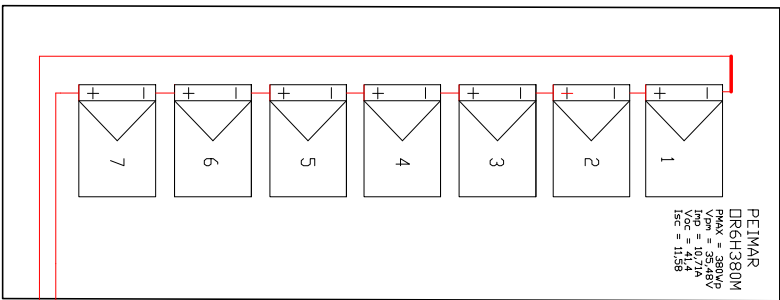

Střecha východ


Střecha západ

KABEL FLEX SOLAR
CU 6mm²

V_{PM} = 248,36V
P_{MAX} = 5,32kW

dražičce 215L
/Spráta 28kW
TUV a přes směšovače do
průřky a myčky
1 x čílna PT100
CWK-39x2,5mm² /JYTY-0 2x1

MPPT v rozsahu napětí 120
až 380 V. Regulator
dokáže dodávat energii od
1 wattu
Solar-Eco DPL 9AC3 3kW
DC/AC MĚNIČ S MPPT
Fotovoltaická část není
se sítí připojena.

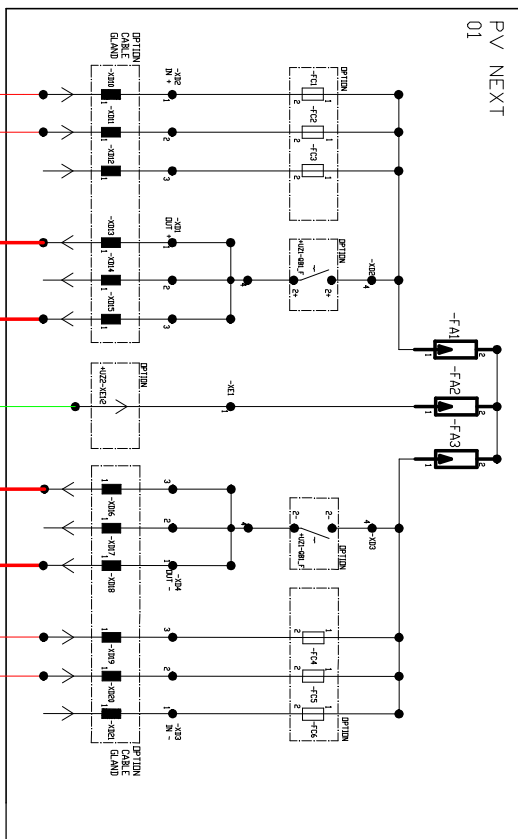

ME⁺ FeZn10
PVC
CY16mm² zž
země

KOMBINOVANÝ MĚNIČ
ASYMET. VN 3gen, 48V,
5000w PF1
KOMBINOVANÝ MĚNIČ
ASYMET. VN 4gen, 48V
5000w PF1

Doprovodí rozvod mho
indukční pec

Prívod čez L1

BATERIOVÉ ULADIŠTĚ