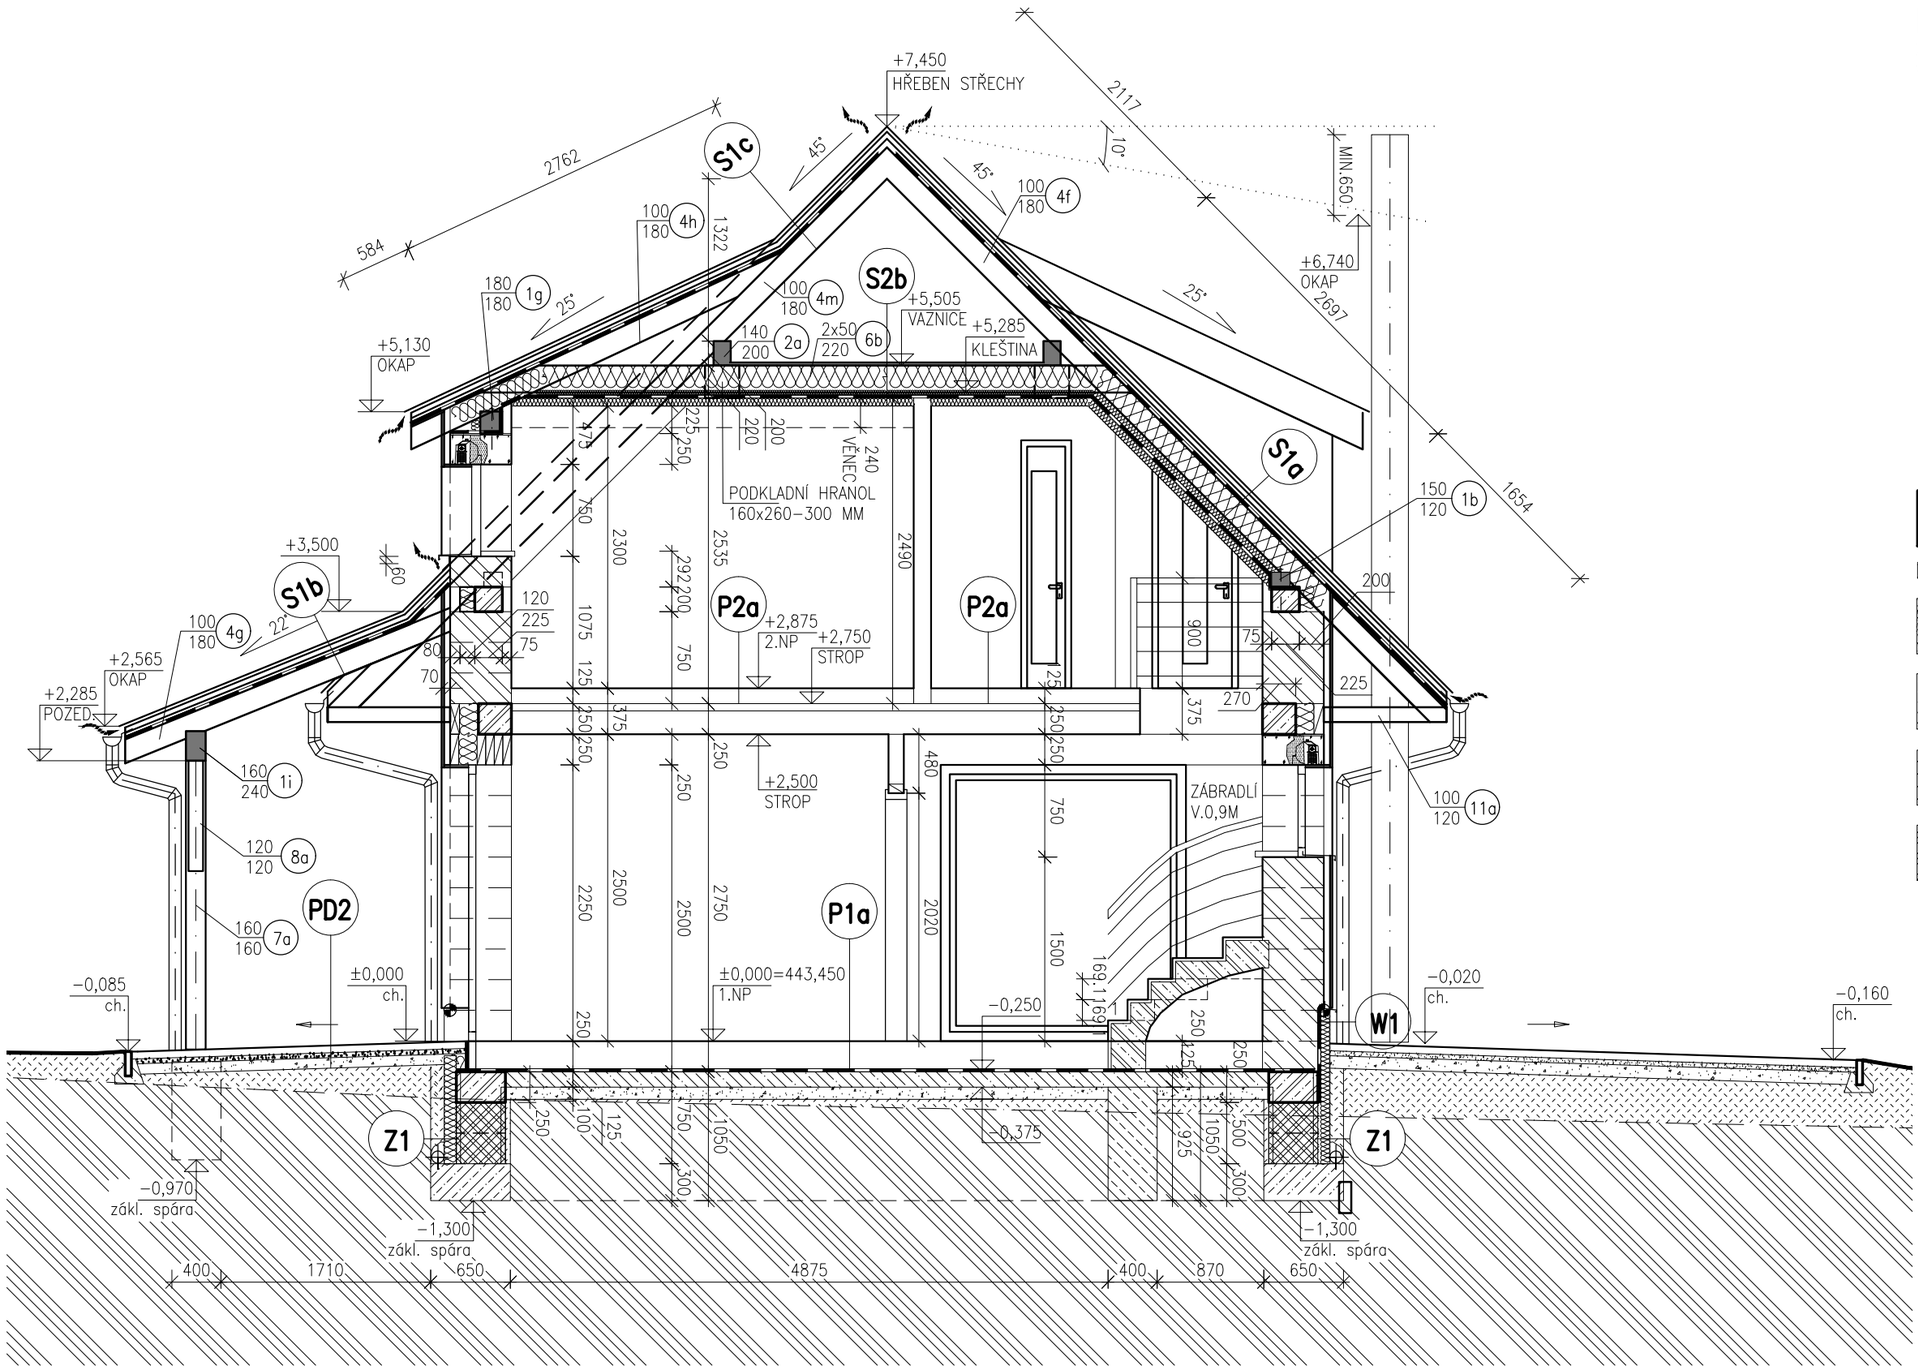

LEGENDA HMOT:

ZTUŽUJÍCÍ ŽB VĚNCE STROPŮ A POD STŘECHOU BUDOU PROVEDENY Z C20/25,
VÝZTUŽ 10505 (R) 4ø12, TŘMÍNKY 10505 (R) ø6 á 250 MM.

VNĚJŠÍ ROHOVÉ BODY OBVODOVÉHO ZDIVA V PŘÍZEMÍ

ZDIVO Z CIHEL TERMOIZOLAČNÍCH POROTHERM 50 HI DRYFIX (P8) TL. 500 A 440 MM NA ZDÍCÍ PĚNU
VYBRANÉ VRSTVY Z CIHEL ŘEZANÝCH NA POTŘEBNOU VÝŠKU.

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM PROFI DRYFIX (P15) TL. 240, 300 MM, RESP. (P10) TL. 175 MM NA ZD. PĚNU.
VYBRANÉ VRSTVY Z CIHEL ŘEZANÝCH NA POTŘEBNOU VÝŠKU

PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z CIHEL NA P+D (P10) TL. 115, RESP. 140 NEBO 65 MM, NA MALTU MVC5.

KERAMICKOBETONOVÉ PŘEKLADY

VĚNCOVKA

ŽELEZOBETON (C20/25)

PROSTÝ BETON (C15/20, C20/25)

ŠTĚRKOPÍSEK (ZHUTNĚNÝ)

ŠTĚRKODŘŤ (ZHUTNĚNÝ)

NÁSYP ZE SOUDRŽNÉ ZEMINY (ZHUTNĚNÝ)

PŮVODNÍ TERÉN

Vypracoval:	ING. MIKULENKA	
Aut. projektant:		
Investor:	MANŽELÉ EVA A ROBERT NĚMCOVI, NA GALIČKY 1166, 756 54 ZUBŘÍ	
Katastr. území:	ZUBŘÍ	St. PD: DUR,DSP
Parcela č.:	5031/1, 5031/2, 5416/3, 5416/1	Datum: 06/2016
Stavba:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU	Měřítko: 1:50
Název výkresu:	ŘEZ A–A	Číslo výkresu: D1.1b–07