


Legenda k elektrickým schémátům

- 1 svorky pro zapojení kotlů do kaskády
- 2 svorky pro připojení NTC snímače zásobníku TV
- 3 odlehčovací zařízení
- 4 svorky pro připojení venkovního snímače teploty
- 5 svorky pro připojení pokojového regulátoru
- 6 řídicí deska
- 7 snímač teploty OV
- 8 snímač tlaku OV
- 9 ovládací panel
- 10 stykač 2
- 11 pomocné svorky N
- 12 topné články
- 13 blokování, připojení havarijního termostatu pro podlahové vytápění
- 14 přívodní svorkovnice 3 × 230/400 V~, N, PE, 50 Hz
- 15 stykač 1
- 16 čerpadlo
- 17 konektor pro připojení 3-cestného servoventilu
- 18 havarijní termostat
- 19 připojení HDO
- 20 termostat externího zásobníku TV , nebo AQ kontakt solárního systému Protherm Helioset

Elektrické schéma kotle PROTHERM Ray 14 (12, 9, 6) kW

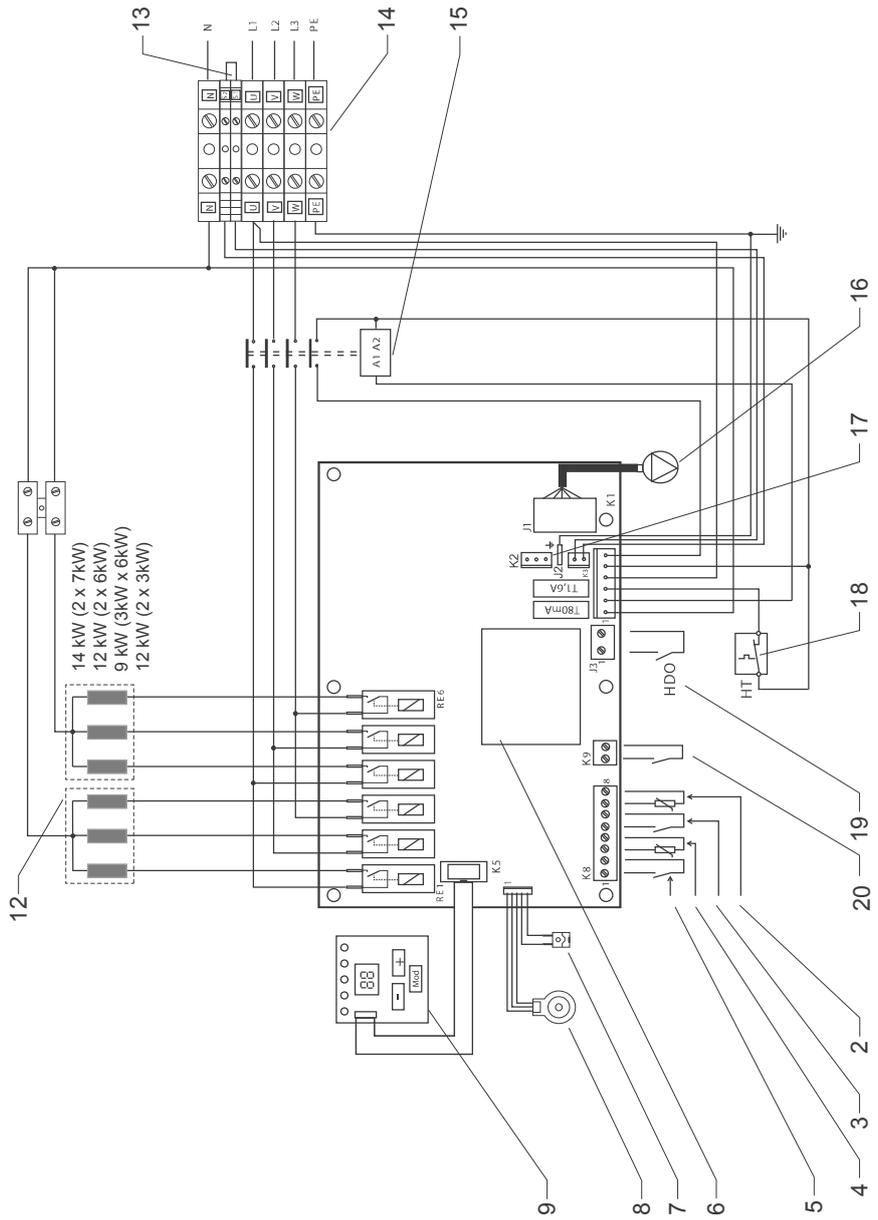

obr. 13