

Odpojovače autobaterií

- Manuální přerušení elektrických okruhů
- Bezpečnostní prvek sloužící k přerušení elektrického okruhu při přepětí, čímž zamezí vzniku požáru



HANHART
M O R K O V I C E

Hanhart Morkovice s.r.o.
Nádražní 453
Morkovice – Slížany 768 33
Česká republika

Tel : + 420 573 370 131 – 2
Fax: + 420 573 370 438 – 9

49°15'10.217"N, 17°12'39.466"E

hanhart@hanhart.cz ■ marketing@hanhart.cz
www.hanhart.cz

reference





AMMANN





Identifikační číslo 443 815 432 000

- jmenovité napětí: 6, 12, 24V
- jmenovitý proud: 75A
- maximální proudové zatížení: 1000A/5s.
- provedení: celoplechový, kovová vypínací páčka s červeným značením
- upevnění vodičů je šrouby M10 (2 ks), moment dotažení 10 – 12 Nm
- hmotnost: 0,25 kg
- teplotní odolnost: -30 až +60° C
- chráněné proti stékající vodě
- klimatická odolnost dle ONA 301002:N33

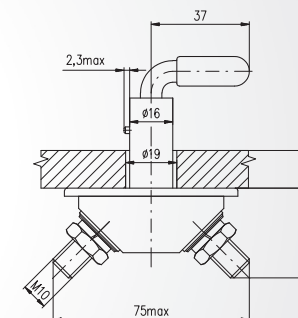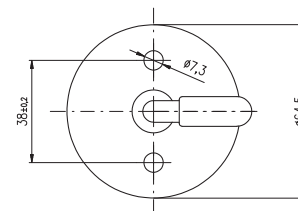

Identifikační číslo 443 815 432 010

- jmenovité napětí: 6, 12, 24V
- jmenovitý proud: 100A
- maximální proudové zatížení: 1000A/5s.
- provedení: spodní část plastová, vrchní část kovová, vypínací páčka je plastová červené barvy
- upevnění vodičů je šrouby M10 (2 ks), moment dotažení 10 – 12 Nm
- hmotnost: 0,35 kg
- teplotní odolnost: -30 až +60° C
- chráněné proti stříkající vodě a vnikání prachu
- klimatická odolnost dle ONA 301002:N33

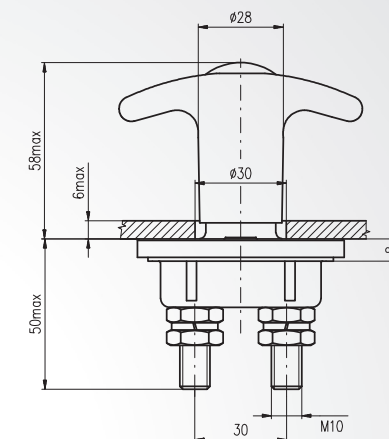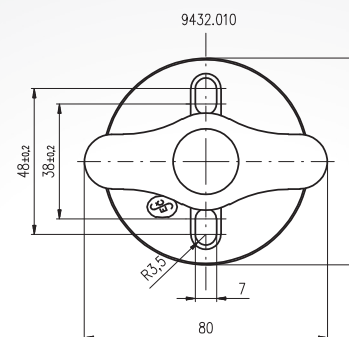

Identifikační číslo 443 815 432 020

- jmenovité napětí: 6, 12, 24V
- jmenovitý proud: 150A
- maximální proudové zatížení: 2000A/5s.
- provedení: spodní část plastová, vrchní část kovová, vypínací páčka je plastová červené barvy
- upevnění vodičů je šrouby M12 (2 ks), moment dotažení 10 – 12 Nm
- hmotnost: 0,45 kg
- teplotní odolnost: -55 až +65° C
- chráněné proti stříkající vodě a vnikání prachu
- klimatická odolnost dle ONA 301002:N24

